




# DROMEAS

## TETRA-N σταθερό



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

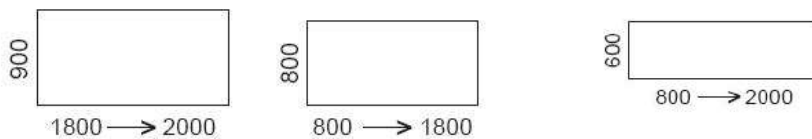

<https://www.dromeas.gr/>



# DROMEAS

## TETRA-N ρυθμιζόμενος σκελετός

**Κουμπί ρύθμισης ύψους**  
Ρύθμιση του ύψους μέσω  
κουμπιών, με βήμα 20mm  
και εύρος ρύθμισης 650-  
850mm

**Επιφάνεια**

Μορισσανίδα τριών  
στρώσεων με αμφίπλευρη  
επίστρωση μελαμίνης  
πάχους 18mm

**Στηρίγματα**

Από βαμμένο χαλύβδινο  
προφίλ ορθογωνικής  
διατομής 45X45X1,5mm.  
Ρυθμιζόμενο ύψος 650-  
850mm




**Πλαίσιο στήριξης**

Από βαμμένο χαλύβδινο  
προφίλ ορθογωνικής  
διατομής 20X40X2mm

**Ρεγουλατόρος**

Για εξομάλυνση  
ανισόπεδων δαπέδων  
0-25mm

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



<https://www.dromeas.gr/>



# DROMEAS

## TETRA-N ρυθμιζόμενος σκελετός και συρόμενη επιφάνεια

### Διαχωριστική λωρίδα

Ειδικό βουρτσάκι που καλύπτει το κενό όταν η επιφάνεια είναι κλειστή και ταυτόχρονα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των καλωδίων

### Συρόμενη επιφάνεια

Μορισανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης πάχους 18mm, αποτελούμενη από 2 μέρη ένα σταθερό και ένα κινητό

### Στηρίγματα

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 45X45X1,5mm. Ρυθμιζόμενο ύψος 650-850mm

### Κουμπί ρύθμισης ύψους

Ρύθμιση του ύψους μέσω κομβίων, με βήμα 20mm και εύρος ρύθμισης 650-850mm

### Πλαίσιο στήριξης

Από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 20X40X2mm

### Ρεγουλατόρος

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-25mm


## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



<https://www.dromeas.gr/>

**ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

Επιφάνεια μελαμίνης

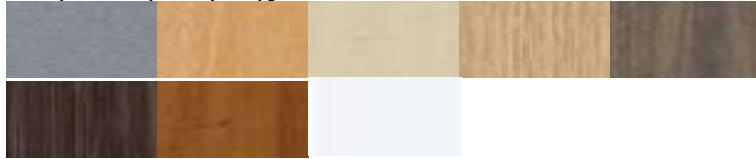

Χρώματα μεταλλικού σκελετού



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

EN 527-1:11

EN 527-2:02

EN 527-3:03

RAL-UZ38

